



**MOR 750**



**Coulissement de la tête sur queue d'aronde**  
*Motiser head adjustment on dovetail*

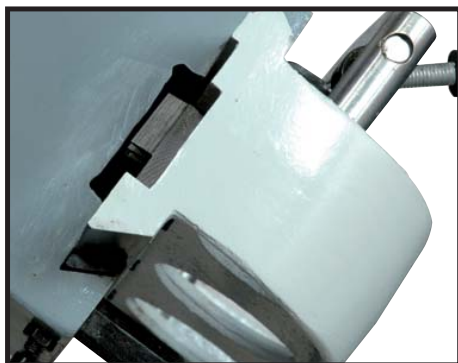

**Double chariotage latéral et longitudinal sur queue d'aronde**  
*Horizontal and lateral movement on dovetail*

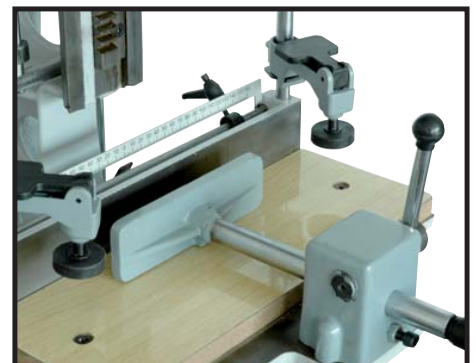

**2 presseurs verticaux à serrage rapide et 1 presseur horizontal coulissant**  
*2 vertical vise with quick clamp and 1 horizontal vise*

### DONNÉES DE LA MACHINE MACHINE DATA

- Base, colonne, tête, chariots et guide en fonte d'acier.
- Colonne à crémaillère avec coulissement de la tête sur queue d'aronde.
- Vérin à gaz permettant de maîtriser les mouvements de descente et de remontée de la tête.
- Levier multi-positions extra-long.
- Moteur asynchrone, endurant et silencieux.
- Rotation de la colonne sur sa base à 180°, afin de pouvoir travailler hors table.
- Double chariotage (latéral et longitudinal) sur queue d'aronde, déplacements facilités par 2 manivelles indépendantes de grandes dimensions.
- Butées de chariotage latéral avec graduation.
- Butées de profondeur de mortaisage avec graduation.
- 2 presseurs verticaux à serrage rapide.
- 1 presseur horizontal coulissant avec serrage excentrique.
- 1 butée de longueur réglable pour les travaux répétitifs.
- Armoire métallique de rangement avec 1 étagère et porte fermant à clé.

		MOR750		
Puissance moteur (230 V - 50HZ)		750 W - 1 CV		Motor power (230 V - 50HZ)
Encombrement (LxH)		480 x 600 x 1790 mm		Overall dimensions (LxWxH)
Vitesse de rotation		2800 t/min		Rotation speed
Capacité de serrage du mandrin		3 à 16 mm		Chuck capacity
Diamètre de queue de bédane		15,9 mm		Chisel diameter
Bédane adaptable		6 à 16 mm		Chisel capacity
Dimensions de la table (LxP)		400 x 150 mm		Size of table (LxD)
Dimensions du guide (LxH)		400 x 50 mm		Size of guide (LxH)
De l'axe de la bédane au guide (max)		140 mm		Distance from fence to center chisel
Course de la tête		235 mm		Distance Chisel to table
Sous les presseurs verticaux (max)		195 mm		Max clamping width
Chariotage latéral		170 mm		Table Movement - Side to Side
Chariotage en profondeur		155 mm		Table Movement - Front to Back
Poids Net		124 kg		Net weight
Référence pour pièces détachées		170100 - ____		Reference for spare parts
		(+ N° sur vue éclatée)		
Gencod		3700501700252		Barcode
Colisage (LxH) - Machine		560 x 470 x 760 mm		Packing size (LxWxH) - Machine
	- Armoire	500 x 400 x 640 mm		- Cabinet stand
Poids Brut		131 Kg		Gross Weight



### FOURNITURES ET ACCESSOIRES STANDARD EQUIPMENT AND ACCESSORIES

La machine est livrée avec l'armoire de rangement, les presseurs verticaux, la butée de longueur, 2 mèches à bédane de 8 et 10 mm, douille de 25,4/15,9, clés et notice d'utilisation.



DIAMÈTRE	LU	LT	QUEUE	RÉFÉRENCES	€ H.T
6	45	135	15,9	306.506.45	30,30
8	50	140	15,9	306.508.50	32,85
10	60	140	15,9	306.510.60	32,85
12	70	140	15,9	306.512.70	32,85
14	75	140	15,9	306.514.75	35,35
15	95	160	15,9	306.515.95	37,90
16	95	160	15,9	306.516.95	37,90

DÉSIGNATION		
COFFRET 4 BÉDANES HSS ø 6 - 8 - 10 - 12	306.500.04	96,20
ADAPTATEUR DE PERÇAGE MANDRIN ø 16 MM	170101	39,50