


**PON 250**



Table inclinable à 45°

Bande orientable  
de 0 à 90°

Guide d'onglet

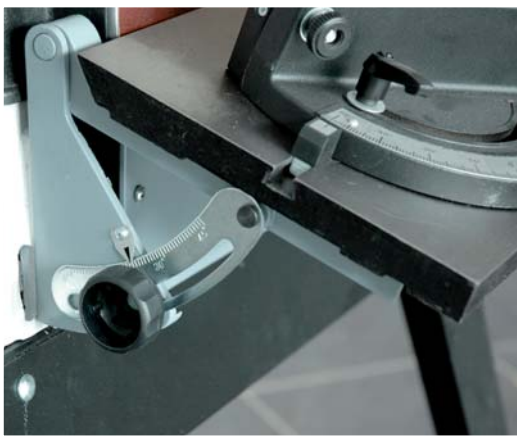



## Données de la machine

- Bâti en fonte d'acier, rigide et robuste, avec trous de fixation et patins en caoutchouc.
- Moteur asynchrone de 800 W, puissant et silencieux.
- Capteur de sciure au niveau de la bande avec une sortie d'aspiration commune avec le disque, ce qui évite de multiplier les branchements.
- Butée d'appui en bout de table de la bande. Elle sert également de table lorsque la bande est à la verticale.
- Manette de détente rapide de la bande.
- Molette de centrage de la bande située à l'arrière.
- Table en fonte d'acier inclinable jusqu'à 45° vers le bas, avec rainure pour utilisation du guide d'onglet.
- Table montée sur 2 supports pour être parfaitement maintenue.
- Guide d'onglet pour le ponçage des pièces biseautées.
- Disque de ponçage autocollant.



## Fournitures standard

- La machine est livrée avec le piètement, guide d'onglet, 1 disque Gr.80, 1 bande Gr.80, clés et notice d'utilisation.



## Accessoires

### "Abrasifs"

| Longueur / Ø | Largeur / Fixation | Grain      | Conditionnement | Références | Prix Unit. en € H.T. |
|--------------|--------------------|------------|-----------------|------------|----------------------|
| 1219         | 150                | 40         | 2               | 7112140    | 16,60                |
| 1219         | 150                | 60         | 2               | 7112160    | 14,20                |
| 1219         | 150                | 80         | 2               | 7112180    | 13,60                |
| 1219         | 150                | 100        | 2               | 7112110    | 13,10                |
| 1219         | 150                | 120        | 2               | 7112112    | 13,10                |
| 1219         | 150                | 220        | 2               | 7112122    | 13,10                |
| 250          | Autocollant        | 40         | 5               | 9425040    | 1,40                 |
| 250          | Autocollant        | 60         | 5               | 9425060    | 1,30                 |
| 250          | Autocollant        | 80         | 5               | 9425080    | 1,25                 |
| 250          | Autocollant        | 100        | 5               | 9425010    | 1,20                 |
| 250          | Autocollant        | 220        | 5               | 9425022    | 1,20                 |
| 250          | Velcro             | 40         | 5               | 250.00.040 | 2,38                 |
| 250          | Velcro             | 60         | 5               | 250.00.060 | 2,08                 |
| 250          | Velcro             | 80         | 5               | 250.00.080 | 1,98                 |
| 250          | Velcro             | 120        | 5               | 250.00.120 | 1,92                 |
| 250          | Velcro             | 220        | 5               | 250.00.220 | 1,92                 |
| 250          | Autocollant/Velcro | Adaptateur | 1               | 9525000    | 16,00                |

## Caractéristiques techniques

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Modèle</b>                   | <b>PON250</b>                           |
| Puissance moteur (230 V)        | 800 W - 1,1 CV                          |
| Encombrement (Lxlxh)            | 630 x 540 x 470 mm                      |
| Dimensions de la table (lxP)    | 355 x 200 mm                            |
| Inclinaison                     | 45° vers le bas                         |
| Guide d'onglet                  | -60° à +60°                             |
| Sortie d'aspiration             | Ø 62 mm                                 |
| <b>Disque de ponçage</b>        |   |
| Diamètre                        | 250 mm                                  |
| Fixation                        | Autocollant                             |
| Vitesse de rotation             | 1400 t/min                              |
| <b>Bande de ponçage</b>         |   |
| Dimensions de la bande (Lxl)    | 1219 x 150 mm                           |
| Vitesse                         | 517 m/min                               |
| Inclinaison                     | 0° et 90°                               |
| Longueur de la table d'appui    | 500 mm                                  |
| Poids total                     | 47 Kg                                   |
| Référence pour pièces détachées | 190100 - ____<br>(+ N° sur vue éclatée) |
| Gencod                          | 3700501700276                           |
| Colisage (mm)                   | 720 x 410 x 440                         |
| Poids brut                      | 50 Kg                                   |

