



SCIE À ONGLET RADIALE • 305 mm

SLIDING MITRE SAW • 305 mm

SOR 309




PHOTOS NON CONTRACTUELLES



Transmission par courroie
Belt transmission



Poignée de coupe orientable
Orientable Turnable handle

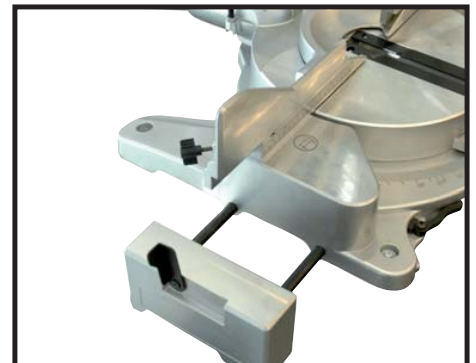

**Guide de coupe extensible
et rallonges de table**
*Extension cutting guide
and extension table*

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



SCIE À ONGLET RADIALE • 305 mm

SLIDING MITRE SAW • 305 mm



DONNÉES DE LA MACHINE MACHINE DATA

- Socle en fonte d'aluminium moulé sous pression, percé pour pouvoir fixer la machine sur un établi.
- Presseur vertical à vis, positionnable à droite ou à gauche de la lame.
- Rallonges de table pour supporter les pièces de grandes dimensions.
- Table de sciage en fonte d'aluminium moulée sous pression, orientable de 60° à droite et de 45° gauche.
- Guide de coupe réglable en longueur suivant les dimensions de la pièce de bois à couper.
- Transmission par courroie pour plus de souplesse d'utilisation, et une nuisance sonore réduite.

- Poignée ergonomique et orientable à 45° à gauche et à droite, suivant la position de coupe à adopter.
 - Tête inclinable de 45° à droite et à gauche pour effectuer des coupes composées.
 - Translation de la tête de sciage (coupe radiale) pour des capacités de coupes accrues.
- Système de coulissement sur roulements à billes.
- Butée de profondeur réglable.
 - Laser de visualisation de la coupe alimenté par piles (LR3)

			SOR309			
Puissance moteur (230V - 50HZ)			2100 W - 2,9 CV (charbon)	Motor power (230V - 50HZ)		
Encombrement (L x l x h)			1160 x 1040 x 770 mm	Overall dimensions (L x W x H)		
Vitesse de rotation			3700 T/min	Rotation speed		
Diamètre de la lame			305 mm	Blade diameter		
Alésage de la lame			30 mm	Bore		
Inclinaison de la tête (à droite et à gauche)			45°	Cutting angle (Right and left)		
Orientation de la table (gauche - droite)			45° / 60°	Table orientation (Right and left)		
Indexation de la table			0° et 15°, 22,5°, 30°, 45°	Positive stop		
Sortie d'aspiration (avec sac)			ø 60 mm	Dust extraction (with bag)		
Translation de la tête			210 mm	Sliding distance		
Orientation de la table	Inclinaison de la tête	Capacités de coupe		Cutting angle	Cutting angle	Cutting capacity
0°	0°	330 x 102 mm		0°	0°	330 x 102 mm
45°	0°	220 x 102 mm		45°	0°	220 x 102 mm
0°	45°	330 x 60 mm		0°	45°	330 x 60 mm
45°	45°	220 x 60 mm		45°	45°	220 x 60 mm
Poids Net			29 kg	Net weight		
Référence pour pièces détachées			030400 - ____ (+N° sur vue éclatée)	Reference for spare parts		
Gencod			3700501704205	Barcode		
Colisage (mm)			1020 x 580 x 560 mm	Packing size (mm)		
Poids Brut			32 kg	Gross weight		



FOURNITURES ET ACCESSOIRES STANDARD EQUIPMENT AND ACCESSORIES

La machine est livrée avec le presseur vertical, 1 lame carbure 60 dents, le sac de récupération des sciures, le laser, piles, 1 jeu de charbon, clés et notice d'utilisation.



DIAMÈTRE	ÉPAISSEUR	ALÉSAGE	DENTS	UTILISATION	RÉFÉRENCES	€ H.T
305	3,2	30	32Z	Gros débit, bois durs et tendres	964.305.3032	75,60
305	3,2	30	60Z	Coupe universelle tous bois	964.305.3060	99,75
305	3,2	30	80TF-Neg	Baguettes déco, PVC, Alu	964.305.80AL	113,40