



# SCIE À RUBAN • 570 mm

BAND SAW • 570 mm

## SRU 570

MONOPHASÉ • MONOPHASE

## SRU 570T



TRIPHASÉ • TRIPHASE

**OPTION**




DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	€ H.T
Kit de déplacement	110710	81,30
<i>Mobile wheel kit</i>		



**Volants en fonte d'acier équilibrés**  
*Cast iron wheels*



**Guide de lame à galets**  
*Roller bearing blade guide*

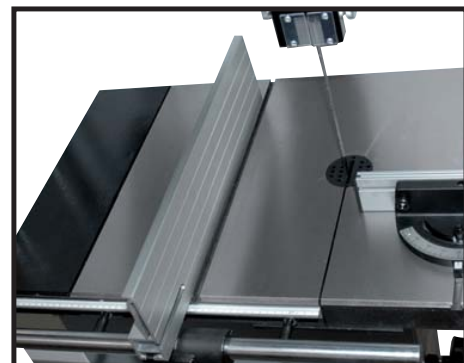

**Table en fonte d'acier avec rallonge mécano-soudé**  
*Cast iron working table with steel extension*



# SCIE À RUBAN • 570 mm

BAND SAW • 570 mm



## DONNÉES DE LA MACHINE MACHINE DATA

- Bâti mécano-soudé, rigide et robuste.
- Socle percé pour pouvoir fixer la machine au sol ou le kit de déplacement ( en option).
- 2 sorties d'aspiration Ø 100 mm.
- Moteur asynchrone, endurant et silencieux.
- Table de sciage en fonte d'acier inclinable de 0° à 20°, avec butée de positionnement à 90°.
- Double berceau de table à crémaillère.
- Guide de lame supérieur et inférieur à galets.
- Guide de la lame supérieur monté sur crémaillère et réglable en hauteur par une manivelle.
- Réglage de la tension de la lame par une manivelle.
- Levier de détente rapide de la lame.
- Fenêtre de visionnage pour le centrage de la lame.
- 2 vitesses de coupe par changement de position de la courroie suivant les pièces à découper (bois/acier).
- 2 Volants en fonte d'acier parfaitement usinés et équilibrés, revêtus d'une bande de caoutchouc.
- Brosse de nettoyage sur le volant inférieur, permettant à la lame d'avoir une bonne adhérence.
- Guide de coupe longitudinale avec graduation du côté gauche de la lame.
- Guide d'onglet réglable de - 60° à + 60°, positionnable à droite et à gauche de la lame.
- Contacteur de sécurité sur chaque porte.

	<b>SRU570 / SRU570T</b>	
Puissance moteur (230V/400V - 50Hz)	2850W-3,9CV/2750W-3,7CV	Motor power (230V/400V - 50Hz)
Encombrement (LxlxH)	1090 x 795 x 2035 mm	Overall dimensions (LxWxH)
Largeur de coupe	550 mm	Cutting width
Hauteur de coupe	370 mm	Cutting length
Longueur de la lame	4230 mm	Blade length
Largeur de la lame	de 10 à 40 mm	Blade width
Dimensions de la table	790 x 490 mm	Table size (LxD)
Inclinaison de la table	0° à 20°	Table bevel angle
Hauteur de travail	900 mm	Table height
Diamètre des volants	570 mm	Wheels diameter
Vitesses de la lame	700 - 1100 m/min	Blade speed
Sortie d'aspiration	Ø 100 mm x 2	Dust extraction
Poids Net	250 Kg	Net Weight
Référence pour pièces détachées		Reference for spare parts
- Mono	110700(+ N°/vue éclatée)	- Mono
- Tri	110800(+ N°/vue éclatée)	- Tri
Gencod		Barcode
- Mono	3700501703932	- Mono
- Tri	3700501704236	- Tri
Colisage (LxlxH)	990 x 630 x 2150 mm	Packing size (LxWxH)
Poids Brut	300 Kg	Gross Weight



## FOURNITURES ET ACCESSOIRES STANDARD EQUIPMENT AND ACCESSORIES

La machine est livrée avec le guide de refente, la rallonge de table, le guide d'onglet, 1 lame largeur 16 mm , clés et notice d'utilisation.

LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR	PAS	QUALITÉ	RÉFÉRENCES	€ H.T
4230	10	0,6	DC6	Acier C75	LEM49	35,00
4230	15	0,6	DC6	Acier C75	LEM50	35,50
4230	20	0,6	DC8	Acier C75	LEM51	36,00
4230	25	0,6	DC8	Acier C75	LEM52	36,50
4230	30	0,6	DC10	Acier C75	LEM53	37,00
4230	35	0,6	DC12	Acier C75	LEM54	37,50
4230	40	0,6	DC12	Acier C75	LEM55	38,00

