



# TOUR À BOIS ÉLECTRONIQUE • 1200 mm

## ELECTRONIC WOOD LATHE • 1200 mm

### TAB 120



**GARANTIE 2 ANS**

### OPTION



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	€ H.T
Buse d'aspiration réglable <i>Adjusted extraction</i>	BAS100	50,90

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	€ H.T
Copieur 1010 mm <i>Duplicator 1010 mm</i>	COP110	189,90


PHOTOS NON CONTRACTUELLES



**Variateur électronique**  
*Variable speed*



**Rallonge et support d'outil extérieur**  
*Extension bed*

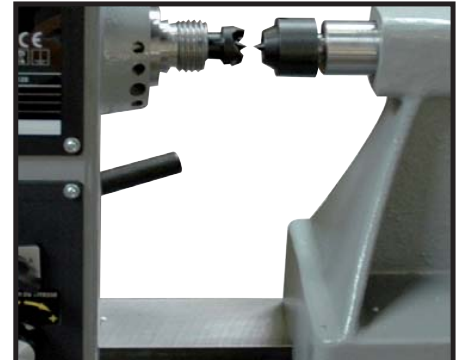

**∅ au dessus du banc 460 mm**  
*Swing over Bed: 460mm*

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



# TOUR À BOIS ÉLECTRONIQUE • 1200 mm

ELECTRONIC WOOD LATHE • 1200 mm



## DONNÉES DE LA MACHINE MACHINE DATA

- Piètement en fonte d'acier, stable et esthétique.
- Banc en fonte d'acier, percé pour pouvoir être fixé sur le piètement (ou sur un établi).
- Puissant moteur asynchrone de 1500 W, silencieux et endurant, placé à l'arrière de la tête pour qu'il ne gêne pas lors du tournage de grands diamètres.
- Variateur électronique avec affichage digital de la vitesse de rotation. Elle peut varier selon le positionnement de la courroie : Vitesse lente 0 à 1200T/min ou rapide de 0 à 3200 T/min.
- Tête en fonte d'acier avec possibilité de retourner celle-ci à 180° pour le tournage en l'air, grâce à sa rallonge et son support d'outil extérieur.
- Poupée fixe en CM2 et broche d'entraînement fileté M33x3.5. Elle est


- équipée d'origine d'une pointe à griffes et d'un plateau de 150 mm.
- Poupée mobile en CM2 positionnable sur le banc par serrage excentrique. Elle est équipée d'origine d'une contre-pointe tournante en CM2, réglable par une manivelle.
- Support d'outil en fonte d'acier, orientable dans toutes les positions grâce à son bras articulé en fonte. Positionnement sur le banc par serrage excentrique.
- Les poupées sont en fonte d'acier, elles sont percées de façon à pouvoir déloger les outils (chasse pièce fourni), et permettre le passage d'une mèche ou d'un fleuret de perçage.
- Diviseur multi - positions

	<b>TAB 120</b>	
Puissance moteur (230 V - 50Hz)	1500 W - 2 CV	Motor power (230 V - 50Hz)
Encombrement (LxlxH)	1900 x 420 x 1180 mm	Overall dimensions (LxWxH)
Hauteur du banc	900 mm	Height over bed
Vitesse de rotation		Rotation speed
- Vitesse lente	De 0 à 1200 t/min	- Low speed
- Vitesse rapide	De 0 à 3200 t/min	- High speed
Distance entre pointes	1200 mm	Max distance between centers
Diamètre au dessus du banc	460 mm	Swing over Bed
Longueur du support d'outil	300 mm	Swing over Tool support
Broche d'entraînement	M33x3,5	Spindle thread
Cône de la poupée fixe	CM2	Headstock taper
Cône de la poupée mobile	CM2	Sliding headstock taper
Perçage de la poupée mobile	ø 9,5 mm	Sliding headstock hole
Poids Net	190 Kg	Net weight
Référence pour pièces détachées	150200 - _____ (+ N° sur vue éclatée)	Reference for spare parts
Gencod	3700501704816	Barcode
Colisage (LxlxH)	1720 x 550 x 560 mm	Packing size (LxWxH)
Poids Brut	265 Kg	Gross Weight



## FOURNITURES ET ACCESSOIRES STANDARD EQUIPMENT AND ACCESSORIES

La machine est livrée avec le piètement, l'ensemble du support outil, la rallonge pour le tournage extérieur, 1 plateau tournant de 150 mm, 1 pointe à griffes, 1 contre-pointe tournante, 1 goupille d'indexation, 1 chasse pièce, clés et notice d'utilisation.

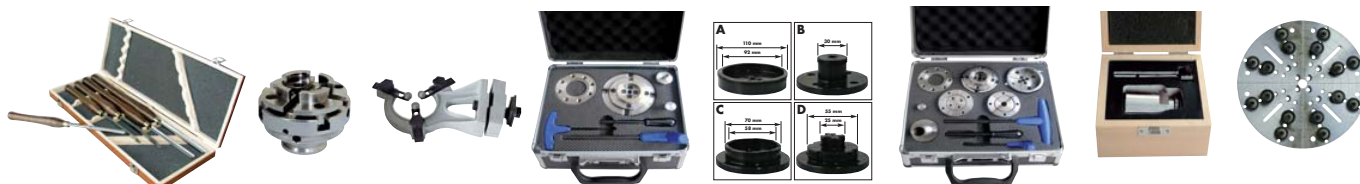

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	€ H.T
Coffret bois 5 outils de tournage, qualité Acier HSS	870.500.05	136,55
Mandrin universel à 4 mors pour tour à bois	870.MAN.01	168,55
Lunette de tournage	150200.LUN	69,90
Coffret comprenant 1 mandrin+1 anneau lapidaire+3accessoires + 3clés	870.COFFRETMAN.08	263,95
Coffret de 4 mors 50-80/95 - 125/3-33/10-40+2clés de serrage+2access	870.MORS.04	172,80
Coffret: 1 mandrin+1 anneau lapidaire+4mors+1 access+2clés	870.COFFRETMAN.09	305,30
Coffret: 1 mandrin économique + 1 mèche à façonner ø 30	870.COFFRETMAN.02	46,65
Jeu de 4 mors plateau de reprise ø 225 + accessoires	870.PLATEAU.01	50,90